
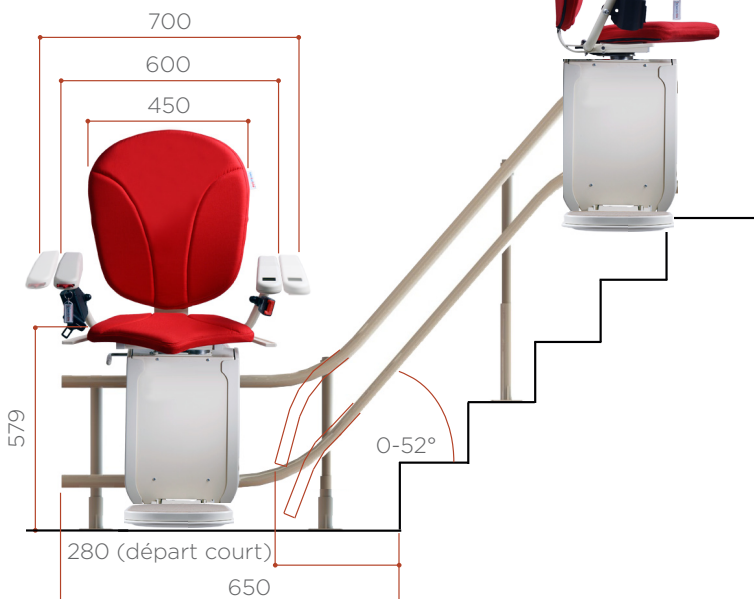


Le fauteuil est toujours ERGO.

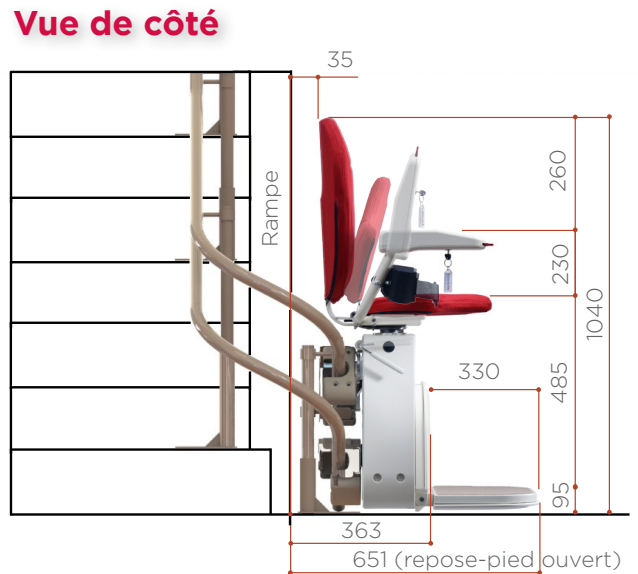

Alimentation	Batteries, 2 x 12 volts, consommation 0,014 kWh
Charge	110 V / 220 V 27 V amp / 11 amp
Vitesse	0,12 m/sec. réglable électroniquement
Cablage	Interne avec des points de charge aux bouts des rails
Fabrication	2 tubes en acier de 38 mm de diamètre, avec un rayon de virage de 200 mm
Accroche	Accroche sur poteaux télescopiques.
Mouvement	Crémaillère et pinion avec contrôle OSG
Diagnostic	Intégré dans l'accoudeur, mémoire interne et diagnostic d'opération
Angle des rails	0 - 52° max
Moteur	Alimenté par batterie 0,26 kW
Garantie	24 mois
Capacité	120 kg (160 kg sur le modèle HD)

Les mesures, en millimètres, sont des valeurs nominales.
Les spécifications peuvent varier en fonction des dimensions de l'escalier.
Les manuels d'utilisation sont fournis avec chaque appareil.