


Courbe ou droit,



Alimentation	Batteries, 2 x 12 volts, consommation 0,014 kWh
Charge	110 V / 220 V 27 V amp / 11 amp
Vitesse	0,12 m/sec.
Cablage	Interne avec des points de charge aux bouts des rails
Fabrication	Rail unique en aluminium anodisé
Accroche	Accroche sur poteaux télescopiques.
Mouvement	Crémaillère et pinion avec contrôle OSG
Diagnostic	Intégré dans l'accoudeur, mémoire interne et diagnostic d'opération
Angle des rails	25 - 62° max
Moteur	Alimenté par batterie 0,26 kW
Garantie	24 mois
Capacité	140 kg

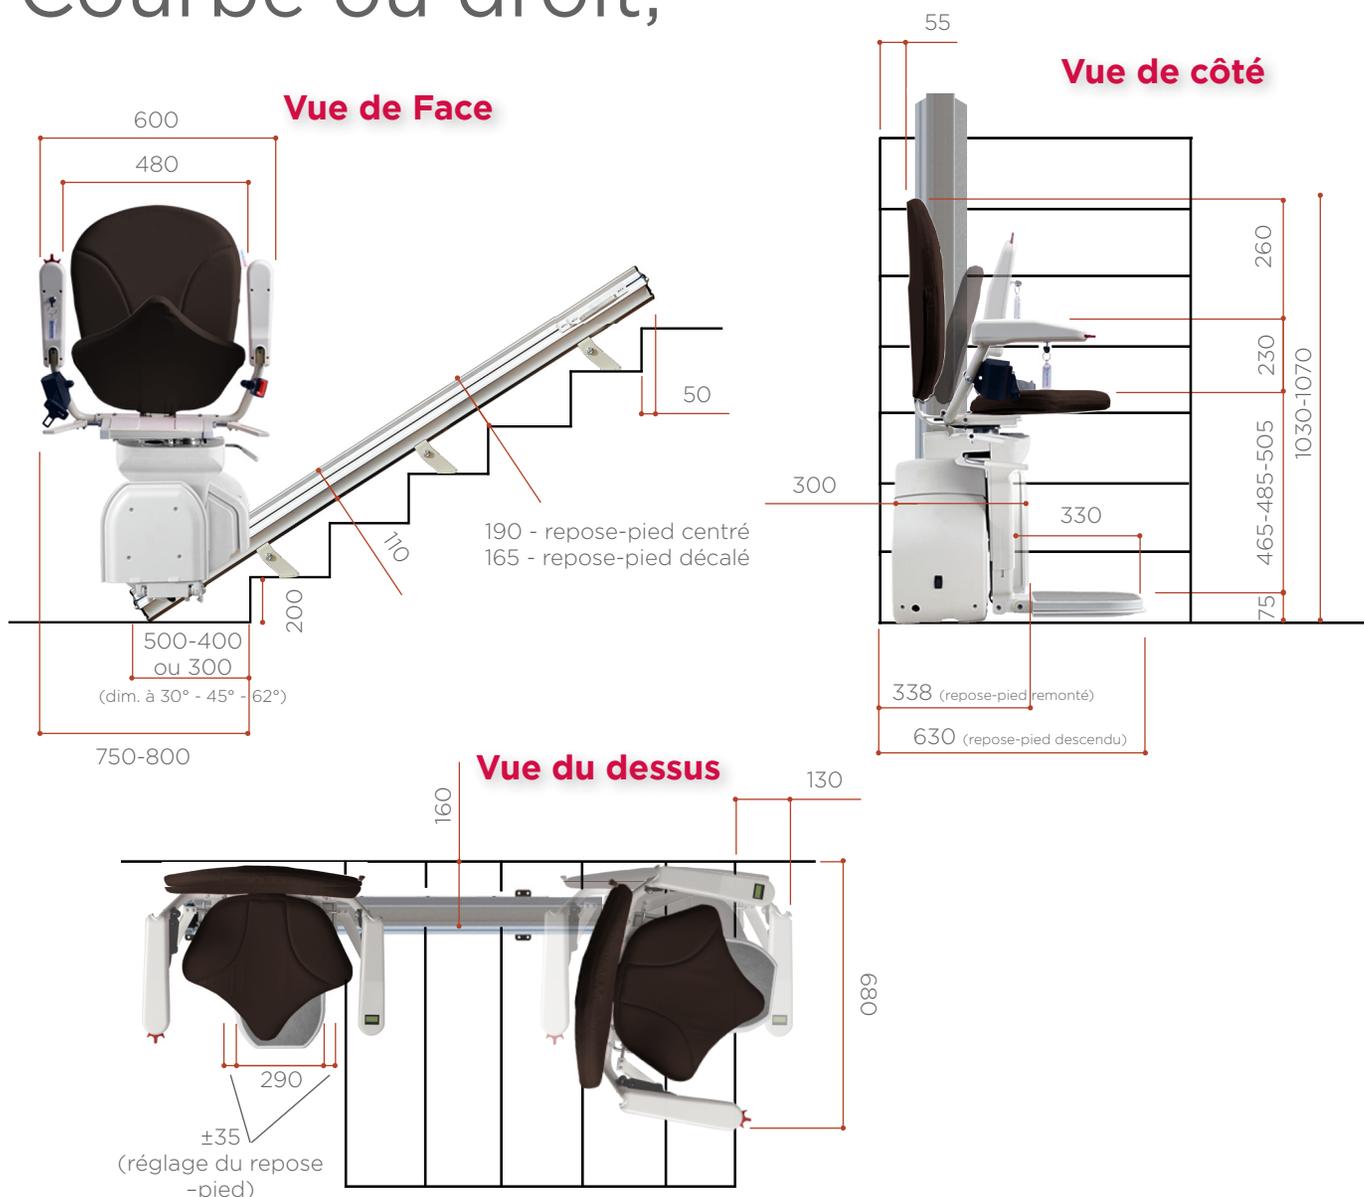